

N 90, JMONTUOJAMOJI ORKAITĖ SU PAPILDOMŲ GARŪ FUNKCIJĀ, 60 X 60 CM, FLEX DESIGN  
B69VS7MY0



A<sup>+</sup>

Priedai esantys komplektacijoje

1 x Emaliuota kepimo skarda, 1 x Kombiniuotos grotelės, 1 x Universali kepimo skarda

Papildomi priedai

Z13CR10X0 ;, Z13CV0650 Dekoratyvinė juostelė, Z1608CX0 ;,  
Z1650BE0 ;, Z11AB15A0 ;, Z11AU15A0 ;, Z11CG10X1 ;,  
Z11CR10X0 ;, Z1655CA0 ;, Z1913X0 Kepimo akmuo, Z19DD10X0  
Steam set for ovens, Z9060AY0 (SC)FlexDesign AG 60 Oven 60,  
Z9060BY0 (SC)FlexDesign BB 60 Oven 60, Z9060DY0  
(SC)FlexDesign DB 60 Oven 60, Z9060MY0 (SC)FlexDesign MS 60  
Oven 60, Z9075AY0 SC FlexDesign AG 75 WD 14 + 60, Z9075BY0  
SC FlexDesign BB 75 WD 14 + 60, Z9075DY0 SC FlexDesign DB 75  
WD 14 + 60, Z9075MY0 SC FlexDesign MS 75 WD 14 + 60,  
Z9098AY0 SC FlexDesign AG 98 60 + MW 38, Z9098BY0 SC  
FlexDesign BB 98 60 + MW 38, Z9098DY0 SC FlexDesign DB 98 60  
+ MW 38, Z9098MY0 SC FlexDesign MS 98 60 + MW 38,  
Z11GT10X3 ;, Z11SZ00X1 SeamlessCombination montavimo  
komplektas, Z12CB10A0 Kepimo skarda, Z12CL10A0 Dangtis  
profesionaliai keptuvei, Z12CM10A0 Moussaka pan, enamelled,  
Z12CN10A0 Profesionali keptuvė, Z12CP10A0 Picos skarda,  
Z12CU10A0 ;, Z9105AY0 SC FlexDesign AG 105 60 + 45,  
Z9105BY0 SC FlexDesign BB 105 60 + 45, Z9105DY0 SC  
FlexDesign DB 105 60 + 45, Z9105MY0 SC FlexDesign MS 105 60 +  
45, Z912AAY0 SC FlexDesign AG 120 WD14 + 60 + 45, Z912ABY0  
SC FlexDesign BB 120 WD14 + 60 + 45, Z912ADY0 SC FlexDesign  
DB 120 WD14 + 60 + 45, Z912AMY0 SC FlexDesign MS 120 WD14  
+ 60 + 45, Z912BAY0 SC FlexDesign AG 120 60+60, Z912BBY0 SC  
FlexDesign BB 120 60+60, Z912BDY0 SC FlexDesign DB 120  
60+60, Z912BMY0 SC FlexDesign MS 120 60+60, Z990AAY0 SC  
FlexDesign AG 90 WD 29 + 60, Z990ABY0 SC FlexDesign BB 90  
WD 29 + 60, Z990ADY0 SC FlexDesign DB 90 WD 29 + 60,  
Z990AMY0 SC FlexDesign MS 90 WD 29 + 60, Z99RX70X0 :

Diegimo priedai

Z11SZ00X1 SeamlessCombination montavimo komplektas,  
Z9060AY0 (SC)FlexDesign AG 60 Oven 60, Z9060BY0

Flex Design jmontuojamoji orkaitė Vario Steam su Slide & Hide®.  
Keičiami dizaino elementai, kurių spalvą galima rinktis, ir 6,8 col.  
Premium Full Touch TFT ekranas. Patogios durelės pamažu  
pasislepia po orkaite ir švelniai užsidaro. Jeina Multipoint mėsos  
zondas su prognozavimo funkcija. Home Connect leidžia valdyti  
orkaitę per programėlę.

Features

Techniniai duomenys

Montavimo tipas: ..... Montuojama po stalviršiu  
Integruota valymo sistema: ..... Pirolitinis+Hidrolitinis  
Montavimo angos dydis (A x P x G): .585-595 x 560-568 x 550 mm  
Gaminio išmatavimai: ..... 595 x 596 x 548 mm  
Gaminio su pakute išmatavimai (AxPxG): ..... 660 x 690 x 650 mm  
Valdymo skydelio medžiaga: ..... stiklas  
Durelių medžiaga: ..... stiklas  
Svoris neto: ..... 44.8 kg  
Naudinga orkaitės talpa: ..... 71 l  
Kepimo funkcija: ..... Regeneravimas garais, CircoTherm®, Duonos kepimo laipsnis, Didelio ploto grilis, Hotair gentle, Mažo ploto grilis, Viršutinis/apat. kaitinimas, Conventional heat gentle, Picos lygmuo, Troškinimas (minkštai), Kaitinimas iš apačios, Ventiliuojamas grilis, Pradinis pakaitinimas, Palaikyti šilumą  
Temperatūros reguliavimas: ..... elektroninis  
Lempučių skaičius: ..... 1  
Elektros laidos ilgis: ..... 120.0 cm  
EAN kodas: ..... 4242004266396  
Ertmių skaičius (2010/30/EC): ..... 1  
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (2010/30/EC): ..... A+  
Energijos suvartojimas ciklui įprastas (2010/30/EC): ..... 0.87 kWh/cycle  
Energijos suvartojimas ciklui priverstinė oro konvekcija  
(2010/30/EC): ..... 0.69 kWh/cycle  
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (2010/30/EC): ..... 81.2 %  
Prijungimo galia: ..... 3600 W  
Srovė: ..... 16 A  
Įtampa: ..... 220-240 V  
Dažnis: ..... 50; 60 Hz  
Kištuko tipas: ..... Schuko-/Gardy su žememinu  
Integruti priedai: ..... 1 x Emaliuota kepimo skarda, 1 x Kombiniuotos grotelės, 1 x Universali kepimo skarda



(SC)FlexDesign BB 60 Oven 60, Z9060DY0 (SC)FlexDesign DB 60  
Oven 60, Z9060MY0 (SC)FlexDesign MS 60 Oven 60, Z9075AY0 SC  
FlexDesign AG 75 WD 14 + 60, Z9075BY0 SC FlexDesign BB 75  
WD 14 + 60, Z9075DY0 SC FlexDesign DB 75 WD 14 + 60,  
Z9075MY0 SC FlexDesign MS 75 WD 14 + 60, Z9098AY0 SC  
FlexDesign AG 98 60 + MW 38, Z9098BY0 SC FlexDesign BB 98 60  
+ MW 38, Z9098DY0 SC FlexDesign DB 98 60 + MW 38, Z9098MY0  
SC FlexDesign MS 98 60 + MW 38, Z9105AY0 SC FlexDesign AG  
105 60 + 45, Z9105BY0 SC FlexDesign BB 105 60 + 45, Z9105DY0  
SC FlexDesign DB 105 60 + 45, Z9105MY0 SC FlexDesign MS 105  
60 + 45, Z912AAY0 SC FlexDesign AG 120 WD14 + 60 + 45,  
Z912ABY0 SC FlexDesign BB 120 WD14 + 60 + 45, Z912ADY0 SC  
FlexDesign DB 120 WD14 + 60 + 45, Z912AMY0 SC FlexDesign MS  
120 WD14 + 60 + 45, Z912BAY0 SC FlexDesign AG 120 60+60,  
Z912BBY0 SC FlexDesign BB 120 60+60, Z912BDY0 SC FlexDesign  
DB 120 60+60, Z912BMY0 SC FlexDesign MS 120 60+60,  
Z990AAY0 SC FlexDesign AG 90 WD 29 + 60, Z990ABY0 SC  
FlexDesign BB 90 WD 29 + 60, Z990ADY0 SC FlexDesign DB 90  
WD 29 + 60, Z990AMY0 SC FlexDesign MS 90 WD 29 + 60

# N 90, JMONTUOJAMOJI ORKAITĖ SU PAPILDOMŲ GARŪ FUNKCIJĀ, 60 X 60 CM, FLEX DESIGN B69VS7MY0

## Features

### Orkaitės tipas/kaitinimo būdas

- Su 20 kaitinimo būdų: 4D hot air, Standartinis kaitinimas, grilis su karštu oru, didelis grilis, Mažo ploto grilis, picos funkcija, Duonos kepimo laipsnis, apatinis kaitinimas, troškinimas, pradinis pakaitinimas, šilumos palaikymas, Hotair gentle, Conventional heat gentle, regeneracija, fermentacija, Hot air grilling, bread backing, warm, 4D Hot air, Conventional heat
- Temperatūros nustatymas nuo 40 iki 275 °C
- Vidinė talpa: 71 l

### Grotelės ant bėgelių

- Lentynų lygių skaičius: 4
- Galima įsigyti papildomai

### Dizainas

- Dizainas: Flex Design
- Valdymo elementai: ratukiniai
- Antracitinis emalis

### Valymas

- Pirolizė
- EasyClean funkcija
- ištisais stiklas, aukščiausia k.

### Komfortas

- Oven Assistant su valdymo balsu funkcija
- Elektroninis valdymas: NE62
- Elektroninis laikrodis
- Temperatūros nustatymas
- Temperatūros indikacija Kaitinimo nustatymas
- Slide & Hide® apatinis amortizuotas durelių paslėpimas, Soft Open Švelnus atidarymas, Su slopinimu
- Besiskanti durų rankena
- Su slopinimu, Slide & Hide® apatinis amortizuotas durelių paslėpimas
- Pagalbinės sistemos: Dish categories
- PerfectBake plus, PerfectRoast plus
- Greitas įkaitinimas
- steam boost, drying function, nukalkinimo programa, steam level high, steam level low, steam level middle – palietę mygtuką 3 minutėms paleiškite intensyvų garų plūpsnį.
- Galima pasirinkti skirtinę garų intensyvumą: steam level high, steam level middle, steam level low, drying function, nukalkinimo programa, steam boost
- LED apšvietimas, Orkaitės apšvietimas "Comfort" (išjungiamas)
- Tuščios vandens talpos indikacija
- Garo generatorius padėtis: Orkaitės išorinėje dalyje
- Integruiotas aušinimo ventiliatorius
- Nerūdijančio plieno fenas
- HomeConnect, paruošta naudoti prisijungus prie Wi-Fi

### Priedai

- 1 x Emaliuota kepimo skarda, 1 x Kombinuotos grotelės, 1 x Universali kepimo skarda

### Aplinka ir saugumas

- Maksimali orkaitės durelių temperatūra 30 °C
- Jstiklintos CoolTouch durelės (4)
- Apsaugos nuo vaikų užraktas

### Techninė informacija:




- Tinklo kabonio ilgis: 120
- Jtampa: 220 - 240 V Jtampa: 220 - 240 V
- Bendra elektros prijung. galia: 3.6
- Energijos efektyvumo klasė (pagal (ES) Nr. 65/2014): A+
- Energijos suvartojimas per vieną ciklą įprastu režimu: 0.87
- Energijos suvartojimas per vieną ciklą konvekcijos režimu: 0.69
- Orkaičių skaičius: 1 Kaitinimo šaltinis: elektrinis Orkaitės talpa: 71 l

### Matmenys:

- Prietaiso matmenys, mm (A x P x G): 595 x 596 x 548
- Nišos matmenys, mm (A x P x G): 560–568 x 585–595 x 550, 560–568 x 585–595 x 550
- Montuojant prietaisą, visi matmenys turi atitiktis brėžinyje nurodytus matmenis.


N 90, JMONTUOJAMOJI ORKAITĖ SU PAPILDOMŪ  
GARŪ FUNKCIJĀ, 60 X 60 CM, FLEX DESIGN  
B69VS7MY0

Brėžiniai

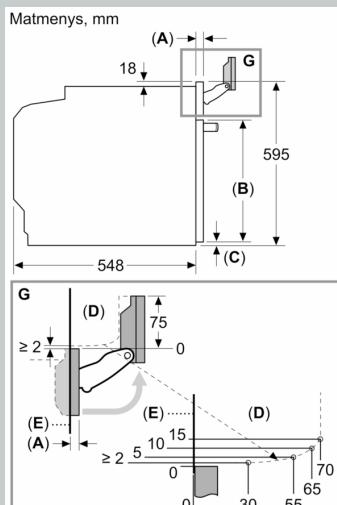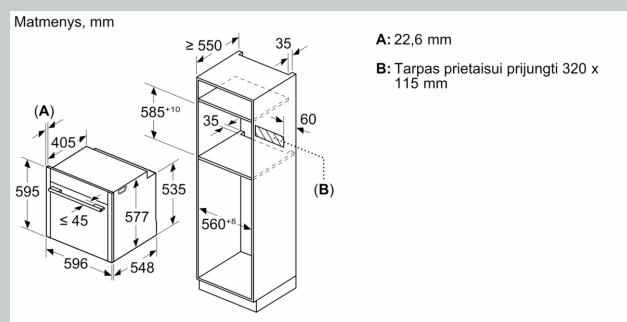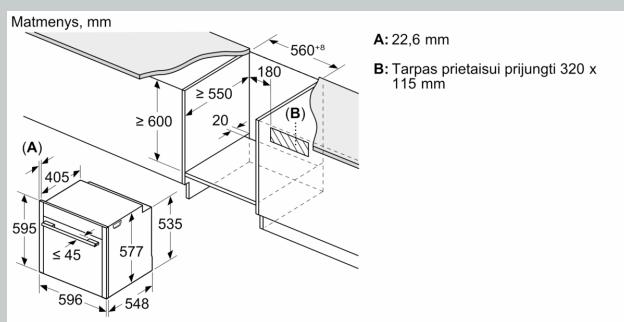

Atkreipkite dėmesį į skydelio pasukimo sričią

Dvieju prietaisu montavimas vienas virš kito  
Oro apykaita

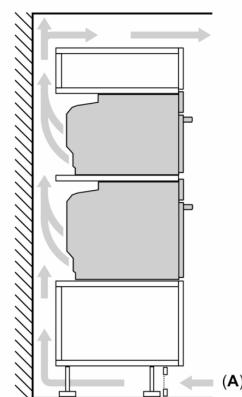

## Brėžiniai

Jei prietaisas montuojamas po kaitlente,  
reikia naudoti nurodyto storio stalviršį  
(prireikus ir apatinę konstrukciją).

Kaitlentės tipas	min. stalviršio storis	
Indukcinė kaitlentė	uždėta 37 mm	priglausta prie paviršiaus 38 mm
Viso paviršiaus indukcinė kaitlentė	47 mm	48 mm
Dujinė kaitlentė	30 mm	38 mm
Elektrinė kaitlentė	27 mm	30 mm