

N 90, ĮMONTUOJAMOJI ORKAITĖ, 60 X 60 CM, FLEX DESIGN B69CS7MY0



A+

Priedai esantys komplektacijoje

1 x Emaliuota kepimo skarda, 1 x Kombinuotos grotelės, 1 x Universali kepimo skarda

Papildomi priedai

Z12CB10A0 Kepimo skarda, Z12CL10A0 Dangtis profesionaliai keptuvei, Z12CM10A0 Moussaka pan, enamelled, Z12CN10A0 Profesionali keptuvė, Z12CP10A0 Picos skarda, Z12CU10A0 ;, Z13CR10X0 ;, Z13CV06S0 Dekoratyvinė juostelė, Z1608CX0 ;, Z1650BE0 ;, Z1655CA0 ;, Z1913X0 Kepimo akmuo, Z19DD10X0 Steam set for ovens, Z9060AY0 (SC)FlexDesign AG 60 Oven 60, Z9060BY0 (SC)FlexDesign BB 60 Oven 60, Z9060DY0 (SC)FlexDesign DB 60 Oven 60, Z9060MY0 (SC)FlexDesign MS 60 Oven 60, Z9075AY0 SC FlexDesign AG 75 WD 14 + 60, Z9075BY0 SC FlexDesign BB 75 WD 14 + 60, Z9075DY0 SC FlexDesign DB 75 WD 14 + 60, Z9075MY0 SC FlexDesign MS 75 WD 14 + 60, Z9098AY0 SC FlexDesign AG 98 60 + MW 38, Z9105AY0 SC FlexDesign AG 105 60 + 45, Z9105BY0 SC FlexDesign BB 105 60 + 45, Z9105DY0 SC FlexDesign DB 105 60 + 45, Z9105MY0 SC FlexDesign MS 105 60 + 45, Z912AAY0 SC FlexDesign AG 120 WD14 + 60 + 45, Z912ABY0 SC FlexDesign BB 120 WD14 + 60 + 45, Z912ADY0 SC FlexDesign DB 120 WD14 + 60 + 45, Z912AMY0 SC FlexDesign MS 120 WD14 + 60 + 45, Z912BAY0 SC FlexDesign AG 120 60+60, Z912BBY0 SC FlexDesign BB 120 60+60, Z912BDY0 SC FlexDesign DB 120 60+60, Z912BMY0 SC FlexDesign MS 120 60+60, Z990AAY0 SC FlexDesign AG 90 WD 29 + 60, Z990ABY0 SC FlexDesign BB 90 WD 29 + 60, Z990ADY0 SC FlexDesign DB 90 WD 29 + 60, Z990AMY0 SC FlexDesign MS 90 WD 29 + 60, Z99RX70X0 ;, Z9098BY0 SC FlexDesign BB 98 60 + MW 38, Z9098DY0 SC FlexDesign DB 98 60 + MW 38, Z9098MY0 SC FlexDesign MS 98 60 + MW 38, Z11AB15A0 ;, Z11AU15A0 ;, Z11CG10X1 ;, Z11CR10X0 ;, Z11GT10X3 ;, Z11SZ00X1 SeamlessCombination montavimo komplektas

Diegimo priedai

Z11SZ00X1 SeamlessCombination montavimo komplektas, Z9060AY0 (SC)FlexDesign AG 60 Oven 60, Z9060BY0

Flex Design įmontuojamoji orkaitė su Slide & Hide®. Keičiami dizaino elementai, kurių spalvą galima rinktis. Patogios durelės pamažu pasislepia po orkaitę ir švelniai užsidaro. Įeina Multipoint mėsos zondas su prognozavimo funkcija. Home Connect leidžia valdyti orkaitę per programėlę.

Features

Techniniai duomenys

Montavimo tipas: Montuojama po stalviršiu
Integruota valymo sistema: Pirolitinis+Hidrolitinis
Montavimo angos dydis (A x P x G): . 585-595 x 560-568 x 550 mm
Gaminio išmatavimai: 595 x 596 x 548 mm
Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG): 665 x 690 x 650 mm
Valdymo skydelio medžiaga: stiklas
Durelių medžiaga: stiklas
Svoris neto: 40.5 kg
Naudinga orkaitės talpa: 71 l
Kepimo funkcija: CircoTherm®, Duonos kepimo laipsnis, Didelio ploto grilis, Gaminimo pakopos, Hotair gentle, Mažo ploto grilis, Viršutinis/apat. kaitinimas, Conventional heat gentle, Picos lygmuo, Troškinimas (minkštai), Kaitinimas iš apačios, Ventiluojamas grilis, Pradinis pakaitinimas, Palaikyti šilumą
Temperatūros reguliavimas: elektroninis
Lempučių skaičius: 1
Elektros laidų ilgis: 120.0 cm
EAN kodas: 4242004266266
Ertmių skaičius (2010/30/EC): 1
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (2010/30/EC): A+
Energijos suvartojimas ciklui įprastas (2010/30/EC): 0.87 kWh/cycle
Energijos suvartojimas ciklui priverstinė oro konvekcija (2010/30/EC): 0.69 kWh/cycle
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (2010/30/EC): 81.2 %
Prijungimo galia: 3600 W
Srovė: 16 A
Įtampa: 220-240 V
Dažnis: 50; 60 Hz
Kištuko tipas: Schuko-/Gardy su įžeminiu
Integruoti priedai: 1 x Emaliuota kepimo skarda, 1 x Kombinuotos grotelės, 1 x Universali kepimo skarda



4 242004 266266

(SC)FlexDesign BB 60 Oven 60, Z9060DY0 (SC)FlexDesign DB 60 Oven 60, Z9060MY0 (SC)FlexDesign MS 60 Oven 60, Z9075AY0 SC FlexDesign AG 75 WD 14 + 60, Z9075BY0 SC FlexDesign BB 75 WD 14 + 60, Z9075DY0 SC FlexDesign DB 75 WD 14 + 60, Z9075MY0 SC FlexDesign MS 75 WD 14 + 60, Z9098AY0 SC FlexDesign AG 98 60 + MW 38, Z9098BY0 SC FlexDesign BB 98 60 + MW 38, Z9098DY0 SC FlexDesign DB 98 60 + MW 38, Z9098MY0 SC FlexDesign MS 98 60 + MW 38, Z9105AY0 SC FlexDesign AG 105 60 + 45, Z9105BY0 SC FlexDesign BB 105 60 + 45, Z9105DY0 SC FlexDesign DB 105 60 + 45, Z9105MY0 SC FlexDesign MS 105 60 + 45, Z912AAY0 SC FlexDesign AG 120 WD14 + 60 + 45, Z912ABY0 SC FlexDesign BB 120 WD14 + 60 + 45, Z912ADY0 SC FlexDesign DB 120 WD14 + 60 + 45, Z912AMY0 SC FlexDesign MS 120 WD14 + 60 + 45, Z912BAY0 SC FlexDesign AG 120 60+60, Z912BBY0 SC FlexDesign BB 120 60+60, Z912BDY0 SC FlexDesign DB 120 60+60, Z912BMY0 SC FlexDesign MS 120 60+60, Z990AAY0 SC FlexDesign AG 90 WD 29 + 60, Z990ABY0 SC FlexDesign BB 90 WD 29 + 60, Z990ADY0 SC FlexDesign DB 90 WD 29 + 60, Z990AMY0 SC FlexDesign MS 90 WD 29 + 60

N 90, ĮMONTUOJAMOJI ORKAITĖ, 60 X 60 CM, FLEX DESIGN B69CS7MY0

Features

Orkaitės tipas/kaitinimo būdas

- Su 14 kaitinimo būdų: 4D hot air, Standartinis kaitinimas, grilis su karštu oru, didelis grilis, Mažo ploto grilis, picos funkcija, Duonos kepimo laipsnis, apatinis kaitinimas, troškinimas, Gaminimo pakopos, pradinis pakaitinimas, šilumos palaikymas, Hotair gentle, Conventional heat gentle
- Temperatūros nustatymas nuo 40 iki 275 °C
- Vidinė talpa: 71 l

Grotelės ant bėgelių

- Lentynų lygių skaičius: 4
- Galima įsigyti papildomai

Dizainas

- Dizainas: Flex Design
- Valdymo elementai: ratukiniai
- Antracitinis emalis

Valymas

- Pirolizė
- EasyClean funkcija
- Išsisas stiklas, aukščiausia k.

Komfortas

- Oven Assistant su valdymo balsu funkcija
- Elektroninis valdymas: NE62
- Elektroninis laikrodis
- Temperatūros nustatymas
- Temperatūros indikacija Kaitinimo nustatymas
- Slide & Hide® apatinis amortizuotas durelių paslėpimas, Soft Open švelnus atidarymas, Su slopinimu
- Besisukanti durų rankena
- Su slopinimu, Slide & Hide® apatinis amortizuotas durelių paslėpimas
- Pagalbinės sistemos: Dish categories
- PerfectBake plus, PerfectRoast plus
- Greitas įkaitinimas
- LED apšvietimas, Orkaitės apšvietimas "Comfort" (išjungiamas)
- Integruotas aušinimo ventiliatorius
- Nerūdijančio plieno fenas
- HomeConnect, paruošta naudoti prisijungus prie Wi-Fi

Priedai

- 1 x Emaliuota kepimo skarda, 1 x Kombinuotos grotelės, 1 x Universali kepimo skarda

Aplinka ir saugumas

- Maksimali orkaitės durelių temperatūra 30 °C
- Įstiklintos CoolTouch drelės (4)
- Apsaugos nuo vaikų užraktas

Techninė informacija:

- Tinklo kabelio ilgis: 120
- Įtampa: 220 - 240 V Įtampa: 220 - 240 V Įtampa: 220 - 240 V

Įtampa: 220 - 240 V Įtampa: 220 - 240 V Įtampa: 220 - 240 V
Įtampa: 220 - 240 V Įtampa: 220 - 240 V




- Bendra elektros prijung. galia: 3.6
- Energijos efektyvumo klasė (pagal (ES) Nr. 65/2014): A+
- Energijos suvartojimas per vieną ciklą įprastu režimu:0.87
- Energijos suvartojimas per vieną ciklą konvekcijos režimu:0.69
- Orkaitės skaičius: 1 Kaitinimo šaltinis: elektrinis Orkaitės talpa:71 l

Matmenys:


- Prietaiso matmenys, mm (A x P x G): 595 x 596 x 548
- Nišos matmenys, mm (A x P x G): 560-568 x 585-595 x 550, 560-568 x 585-595 x 550
- Montuojant prietaisą, visi matmenys turi atitikti brėžinyje nurodytus matmenis.

N 90, ĮMONTUOJAMOJI ORKAITĖ, 60 X 60 CM, FLEX
DESIGN
B69CS7MY0

Brėžiniai

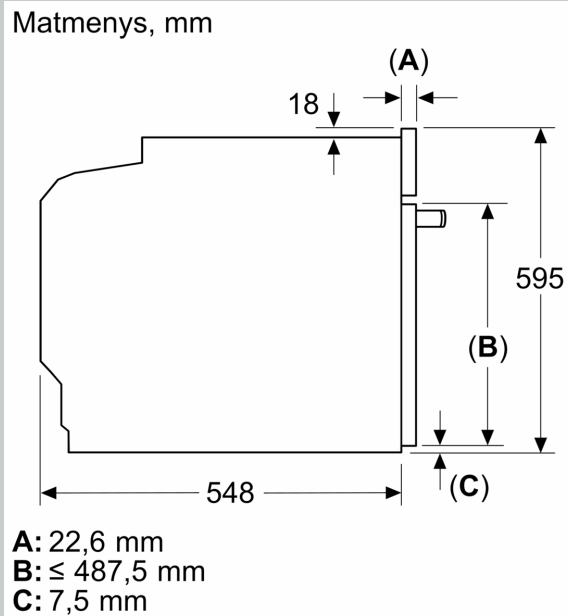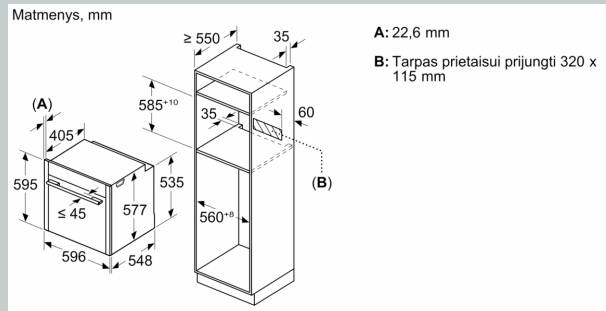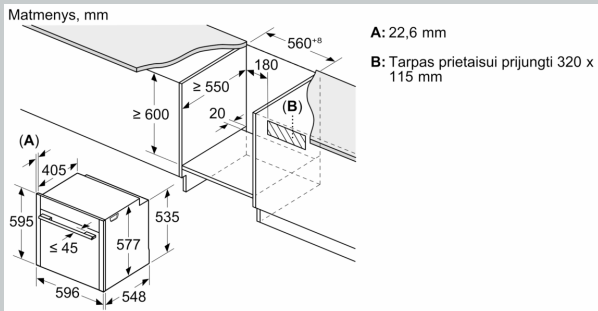

Dviejų prietaisų montavimas vienas virš kito
Oro apykaita

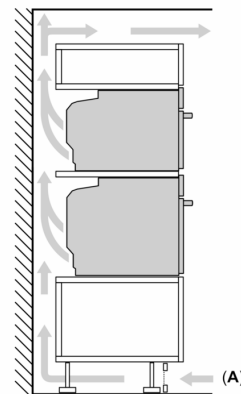

A: Oro įleidimo anga ≥ 200 cm²

Jei prietaisas montuojamas po kaitlente, reikia naudoti nurodyto storio stalviršį (prireikus ir apatinę konstrukciją).

Kaitlentės tipas	min. stalviršio storis	
	uždėta	priglausta prie paviršiaus
Indukcinė kaitlentė	37 mm	38 mm
Viso paviršiaus indukcinė kaitlentė	47 mm	48 mm
Dujinė kaitlentė	30 mm	38 mm
Elektrinė kaitlentė	27 mm	30 mm